


# ゲート タタミ幅早見表v.3

片引きの例

直線、標準仕様

スチール、ステンレスフォールディングゲート

アルミフォールディングゲート

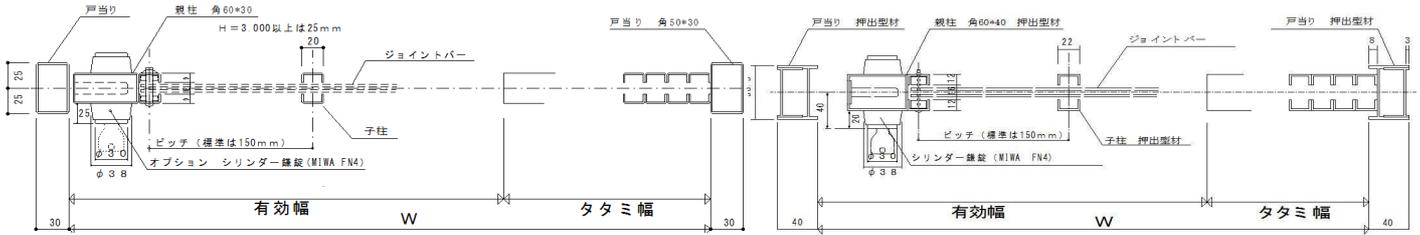

**ピッチ=150** の場合

**ピッチ=142のみ**

W	フォールディングゲート					
	スチール、ステンレス				アルミ	
	H=3000未満		H=3000以上		タタミ幅	有効幅
	タタミ幅	有効幅	タタミ幅	有効幅		
1,000	230	770	270	730	240	760
1,250	250	1,000	295	955	260	990
1,500	290	1,210	345	1,155	310	1,190
1,750	330	1,420	395	1,355	350	1,400
2,000	350	1,650	420	1,580	370	1,630
2,250	400	1,850	480	1,770	430	1,820
2,500	440	2,060	530	1,970	470	2,030
2,750	460	2,290	555	2,195	490	2,260
3,000	500	2,500	605	2,395	540	2,460
3,250	540	2,710	655	2,595	580	2,670
3,500	560	2,940	680	2,820	600	2,900
3,750	610	3,140	740	3,010	660	3,090
4,000	650	3,350	790	3,210	700	3,300
4,250	670	3,580	815	3,435	720	3,530
4,500	710	3,790	865	3,635	770	3,730
4,750	750	4,000	915	3,835	810	3,940
5,000	770	4,230	940	4,060	830	4,170

パイプゲート	
ステンレス、アルミ	
タタミ幅	有効幅
260	740
300	950
320	1,180
360	1,390
410	1,590
450	1,800
470	2,030
510	2,240
550	2,450
590	2,660
640	2,860
660	3,090
700	3,300
740	3,510
780	3,720
800	3,950
850	4,150

ステンレスパイプゲート

アルミパイプゲート

